


PITCH SHIFTER & MULTI EFFECT v4.0

KULLANIM KILAVUZU



- 1 : Efekt Seçici
- 2 : Yarımton - Seviye Ayarı
- 3 : Efekt-Temiz ses karıştırıcı
- 4 : Power Led
- 5 : Düşük Batarya Led
- 6 : ON / OFF Buton
- 7 : Type-C Şarj Sokei
- 8 : Şarj Gösterge Ledi

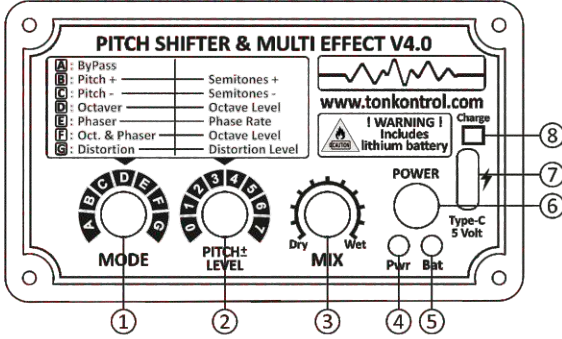

A- BYPASS; LEVEL potu 0 pozisyonunda ise enstrümandan gelen sesi üzerinde işlem yapmadan çıkışa gönderir. LEVEL potu sıfır pozisyonunda değilse çıkış sinyaline fantastik çift ses ekler.



B- PITCH+; çıkış sinyalini artı yönlü transpoze eder. LEVEL potu 0-7 yarım ton nota kaydırır. 0 seviyesi nota kaydırmayı yapmaz, sesi direk çıkışa verir. MIX potu WET pozisyonunda olmalıdır. İstenirse MIX potu ile çift ses seviyesi de ayarlanabilir.



C- PITCH-; çıkış sinyalini eksi yönlü transpoze eder. LEVEL potu 0-7 yarım ton nota kaydırır. 0 seviyesi nota kaydırmayı yapmaz, sesi direk çıkışa verir. MIX potu WET pozisyonunda olmalıdır. İstenirse MIX potu ile çift ses seviyesi de ayarlanabilir.



D- OCTAVER; sinyale oktav efekti ekler. LEVEL potu ile oktav yoğunluğu ayarlanır. MIX potu ile temiz ses ile oktav efektli ses karışım oranı ayarlanabilir.



E- PHASER; sinyale phaser (Lesli) efekti ekler. LEVEL potu ile phaser yoğunluğu ayarlanır. MIX potu ile temiz ses ile phaser efektli ses karışım oranı ayarlanabilir.



F- Oct. & Phaser; sinyale oktav + phaser (Lesli) efekti ekler. LEVEL potu ile oktav-phaser yoğunluğu ayarlanır. MIX potu ile temiz ses ile oktav-phaser efektli ses karışım oranı ayarlanabilir.



G- DISTORTION; sinyale distortion efekti ekler. LEVEL potu ile distortion yoğunluğu ayarlanır. MIX potu ile temiz ses ile distortion efektli ses karışım oranı ayarlanabilir. Özellikle tek manyetikli sazlarda Teber efekti oluşturur.

ŞARJ SİSTEMİ

ME-04; şarj edilebilir lithium-ion batarya içerir. Bu batarya, type-C soket kullanan standart 5 volt cep telefonu adaptörleri ile şarj edilebilir. Kırmızı-BAT ledi yandığında şarj edilmesi gerekir. Şarj sırasında CHARGE ledi kırmızı yanar. Tam şarj olduğunda ise bu led mavi renge dönüşür.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Transpoze	: +/- 7 yarım ton
Şarj voltajı	: 5 volt
Çalışma süresi	: 20 - 30 saat
Şarj süresi	: 2-3 saat
Kazanç	: 0 dB
Ölçüler (kutu)	: 9 x 5.5 x 6 cm.
Ölçüler (saz üstü)	: 9 x 5.5 x 5 cm.

Saz üzerine takılan model için
KESİM KALIBI